

ExSen 3X01




密封，防水，防爆，无线传感器

- 单通道传感器，内置传感器
- 可测物理量：温度，湿度，CO2 浓度，O2 浓度，流量，压力等
- 测量范围可定制
- 可直接安装于管道上或挂壁
- 内置电池，现场无需接线
- Zigbee 无线或 GPRS 无线
- 工业评级：-30° C 到 70° C 的操作温度范围
- 支持 ViewBench 软件、通用组态软件、LabVIEW 等平台软件，可轻松实现网络配置和数据读取

参数

上行通讯协议	ModBus RTU, MegaSig 自定射频冗余传输协议
通讯距离	2.4G Zigbee: 1200 米（晴朗，空旷，视距直线无障碍，原装 3dBi 天线） GPRS: 无限制
工作频段	ISM 2.4G
最大速率	250kbps
拓展射频标志	0~65535
ModBus 地址	1~32, 旋钮可设
ADC 位数	16 位
采集介质	水、油、气、汽
采集量程	可定制
采集频率	MAX: 1Hz（取决于网关数目）
采集类型	温度（3401），CO2 浓度（3701），O2 浓度（3801），流量（3201），压力（3301）
供电	电池 或外部供电
工作温度	-30~+70°C
工作湿度	10~95%
安装方式	M20X1.5（水线密封或端面密封），G1/2, G1/4 螺纹
防护等级	IP66
驱动	ViewBench/组态王等组态软件 / VC / C++ / VB/ LabVIEW

尺寸

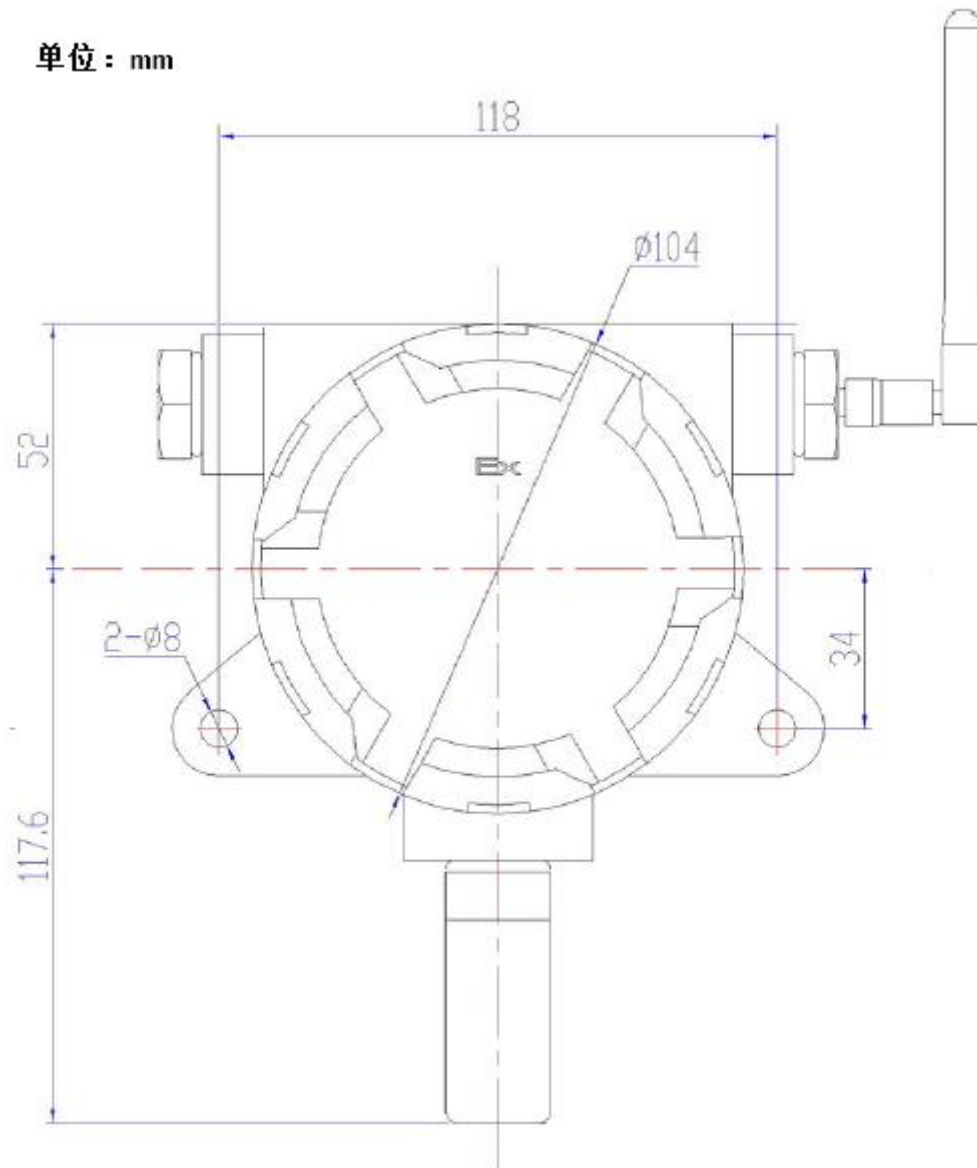

若产品指标更新，恕不另行通知。

ViewBench 是美格信注册软件商标



www.megasig.com

深圳市美格信测控技术有限公司

电话：0755-8950.8393

传真：0755-8950.8392

销售邮箱：sale@megasig.com

技术支持：support@megasig.com

地址：中国.深圳.南山.马家龙工业区金龙工业城 63 栋 2#厂房 403